
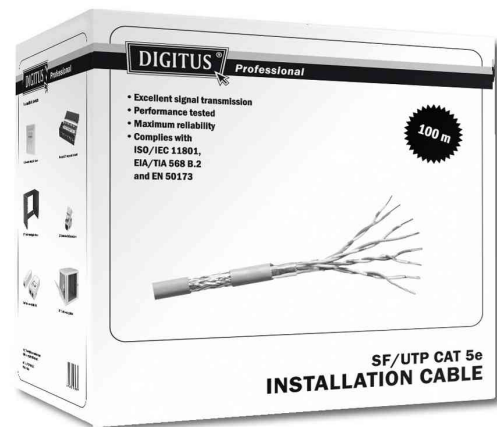


**DIGITUS®****Installationskabel Kat. 5e, Klasse D, SF/UTP, PVC****Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk**

- 4 x 2 AdernAWG24
- 1000 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 24; Kupferdraht 0,55 mm nom
- Isolierung: PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
- Paarabschirmung: keine
- Gesamtschirmung: aluminiumkaschierte Polyesterfolie und verzinktes Kupfergeflecht
- Außenmantel: PVC
- Farbe: grau
- konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-2-1
- Durchschnittliche Impedanz:  $100 \pm 150 \Omega$  bei 1MHz - 250MHz • Kapazitätsunsymmetrie gegen Erde: 1600pF/100m min. • Isolationswiderstand:  $0,5 G\Omega \cdot \text{Km}$  min.
- Schleifenwiderstand:  $190 \Omega / 100\text{m}$  max. (2% max. resistance unbalance)

**Anwendungsbeispiele:**

- geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich

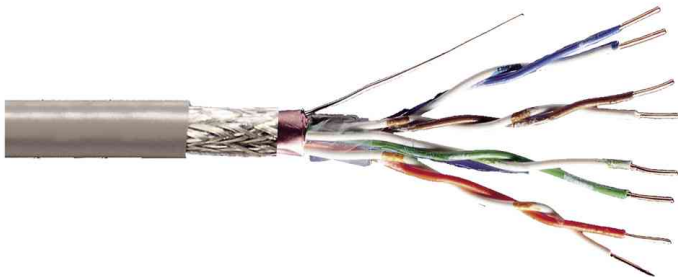

Installationskabel Kat. 5e, SF/UTP, Rollenware

Verpackung

| Produkt                    | Kategorie | Schirmung | Farbe Kabel | Farbe Tülle | Länge | Eurobrandklasse | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|----------------|
| Installationskabel Kat. 5e | Kat.5e    | SF/UTP    | grau        |             | 305 m | E               | DK-1531-V-305     | 11001579       |