



tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie

Kleben statt Bohren - einfach und sauber montieren... keine beschädigten Fliesen, kein Dreck - und zudem wiederverwendbar!





WC-Papierrollenhalter EKKRO

Serie EKKRO = eckige Formen und klare Linien - strukturiert-modernes Design für Haushalt und Bad

- Halterung und eckige Wandplatte aus verchromtem Edelstahl
- wasserfest, rostfrei
- bequeme Montage ohne Bohren - einfach mit der mitgelieferten Klebelösung an die Wand anbringen
- sicherer Halt: belastbar bis max. 6,0 kg
- einfach ablösbar - ohne Schäden am Untergrund
- wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-1

Anwendungsschritte: Untergrund reinigen, Befestigungsadapter auf den Untergrund kleben, mit Klebmasse befüllen, 12 Stunden trocknen lassen, Halterung anbringen, Halterung fixieren

geeignet für: Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz, verschiedene Kunststoffe

Nicht geeignet für: Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

Weitere Artikel der Serie EKKRO finden Sie über die Stichwortsuche im WebShop!



WC-Papierrollenhalter EKKRO

N:\VivalP\Koepte\68151\tesa_Ekkro_40232_left.jpg




WC-Papierrollenhalter EKKRO, Verpackung

N:\VivalP\Koepte\68151\402320000000.jpg




Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

N:\VivalP\Koepte\68151\40232_Ekkro_step_10of10.jpg



Anwendungsschritte

N:\VivalP\Koepte\68151\tesa_Bath_Easy_ON_OFF_BK20.jpg



Symbolbild: geeignete Oberflächen

N:\VivalP\Koepte\68151\tesa_Bath_Applicable_Surfaces.jpg



EKKRO

WC-Papierrollenhalter EKKRO

Serie EKKRO = eckige Formen und klare Linien - strukturiert-modernes Design für Haushalt und Bad


- Halterung und eckige Wandplatte aus verchromtem Edelstahl
- wasserfest, rostfrei
- bequeme Montage ohne Bohren - einfach mit der mitgelieferten Klebelösung an die Wand anbringen
- sicherer Halt: belastbar bis max. 6,0 kg
- einfach ablösbar - ohne Schäden am Untergrund
- wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-1

Anwendungsschritte: Untergrund reinigen, Befestigungsadapter auf den Untergrund kleben, mit Klebmasse befüllen, 12 Stunden trocknen lassen, Halterung anbringen, Halterung fixieren

geeignet für: Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz, verschiedene Kunststoffe

Nicht geeignet für: Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

Weitere Artikel der Serie EKKRO finden Sie über die Stichwortsuche im WebShop!

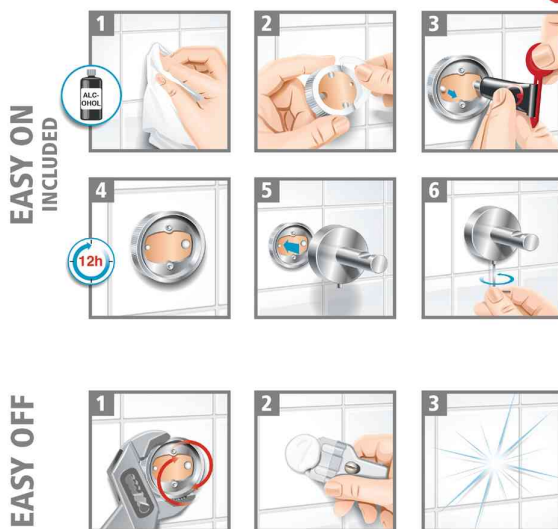

applicable

