


PrimeLine RJ45 Stecker zur Feldkonfektionierung, Kat. 8.1, geschirmt

- Kat.8.1 Class I gemäß ISO/IEC TR118901-9901-2014 & IEC 60603-7
- ANSI/TIA 568-C.2-1
- voll geschirmtes Zinkgussgehäuse
- Kat.8.1: AWG 22 - 24 starre Ader / Kabeldurchmesser 7 - 8,9 mm
- Kat.6A: AWG 23 - 26 starre und flexible Ader / Kabeldurchmesser 6 - 7,5 mm
- Anschlussbelegung: T568A & T568B
- Ideal für Power over Ethernet IEEE 802.3af/at/bt

Anwendungsbeispiele:
- zum Konfektionieren von Patchkabeln
- für einen wesentlich höheren Datendurchsatz

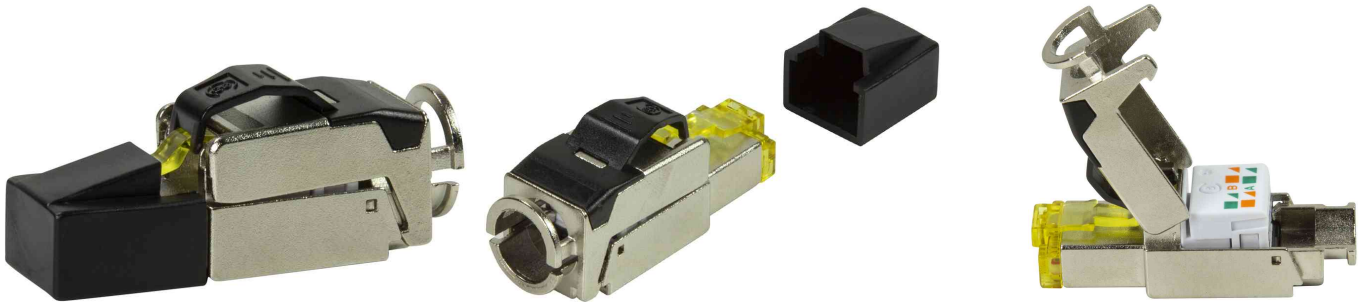

PrimeLine RJ45 Stecker zur Feldkonfektionierung, Kat. 8.1, geschirmt

PrimeLine RJ45 Stecker zur Feldkonfektionierung, Kat. 8.1, geschirmt

PrimeLine RJ45 Stecker zur Feldkonfektionierung, Kat. 8.1, geschirmt

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
RJ45 Stecker zur Feldkonfektionierung, Kat.8.1	geschirmt			MP0081	11116580