

Mobiler LED-Strahler EL 2050 M

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können nicht in der Leuchte ausgetauscht werden
- klappbarer LED Baustrahler
- stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren
- extrem robustes Aluminium-Gehäuse, standfestes Stahlrohrgestell und Feststellschrauben
- geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen
- Kabellänge: 1,5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
- Leistung: 29,8 W
- Lichtstrom: 2700 Lumen
- Farbtemperatur: 6500 K
- Schutzart IP65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Schlagfestigkeit: IK08
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Halbwertswinkel 101°
- Farbwiedergabeindex: 81
- Lebensdauer: 54.000 h
- Schutzkontakt-Stecker
- für den Markt D / L / A / NL / F

Anwendungsbeispiele:

- LED Baustrahler für innen und außen
- bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten




Mobiler LED-Strahler EL 2050 M



Mobiler LED-Strahler EL 2050 M, klappbar



Mobiler LED-Strahler EL 2050 M, schwenkbar

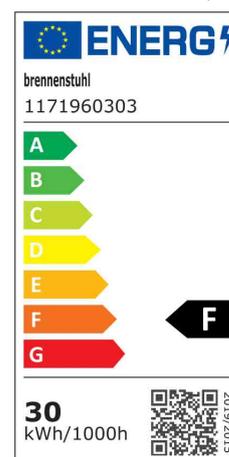

Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Strahler EL 2050 M	schwarz / silber	30 Watt		2.700 lm	81 Ra	6.500 K		F	1171960303	11272054