

# LUCTRA

Die Art Licht zu nutzen wird sich deutlich erweitern. Neben dem funktionalen Nutzen einer perfekten Ausleuchtung und der emotionalen Wahrnehmung der Lichtstimmung rückt die dritte Dimension der Lichtwirkung in den Fokus: die gezielte Unterstützung des biologischen Rhythmus durch künstliches Licht. Das richtige Licht zur richtigen Zeit fördert Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

LUCTRA® integriert diese Erkenntnis mit modernen LED-Arbeitsplatzleuchten in den Alltag: individuell anpassbar, einfach zu handhaben und zeitlos in der Erscheinung. LUCTRA® lässt dem Nutzer die Kontrolle über die für ihn beste Lichtqualität — manuell mit der intuitiven Leuchtensteuerung oder durch ein App-gesteuertes persönliches Lichtprofil.

Das mehrfach ausgezeichnete Design fügt die Leuchten nahtlos in moderne Büroarchitekturen ein. Die hochwertige Verarbeitung der in Deutschland gefertigten Leuchten rundet das LUCTRA® Versprechen ab: perfektes Licht für einen perfekten Tag.

## LED-Stehleuchte VITAWORK® 12


Die Stehleuchten VITAWORK® eignen sich mittels direktem und indirektem Licht für die Beleuchtung des gesamten Büroraumes. Die im Leuchtenkopf verbauten LEDs liefern über ein Lichtpanel eine energieeffiziente, symmetrische Lichtverteilung. Mit einer Leistung von 130 lm/W ist VITAWORK® die passende Lösung für alle Nutzer, die nach einer energieeffizienten Beleuchtung suchen. So reicht bereits eine Leuchte mit 12.000 Lumen aus, um ein Doppelarbeitsplatzbüro (ca. 16 qm) zu beleuchten. Und das mit nur ca. 80 Watt. Das Einsparpotenzial ist enorm. Unter Verwendung der automatischen Tageslicht- und Präsenzsensoren liegt das Potenzial noch höher.

### • Lichtquelle: Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
- Leistung: 79 W
- Gewichteter Energieverbrauch: 16 kWh / 1000 h
- Spannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Farbtemperatur: 4.000 Kelvin (kaltweiß)
- Lichtstrom: 12.000 Lumen
- Lichtausbeute: 79 Lm/W (neutralweiß)
- Max. Beleuchtungsstärke 1.000 Lux (gemessen 600 mm ab Tischoberfläche), in 5 Stufen einstellbar
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Einstellung Lichtstärke: stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel
- Kabellänge: 3 m
- Schutzkontakt-Stecker
- Höhe: 2.040 mm
- Leuchtenkopf: (B)542 x (T)370 x (H)32,5 mm
- Leuchtenfuß: C-förmig
- Material: Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel, Seitenkappen)
- Gewicht: 19 kg

**Bestell-Nr. 99243140:** mit Sensorik • Automatische Steuerung mittels Lichtstärke- und Präsenzsensoren um Energiekosten einzusparen

**Bestell-Nr. 99244140:** ohne Sensorik

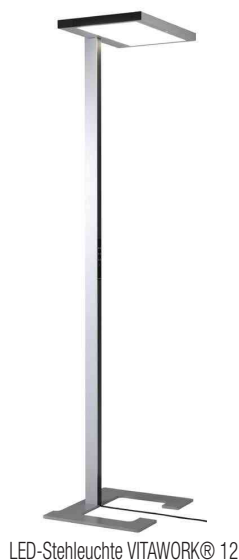

LED-Stehleuchte VITAWORK® 12





Detailansicht: Leuchtenkopf



Detailansicht: Touchpanel



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

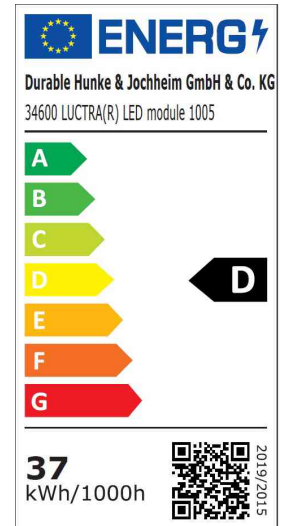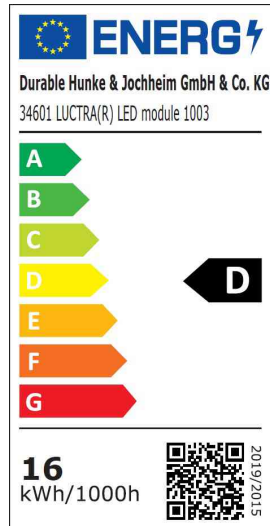

| Produkt                              | Ausführung | Farbe            | Leistung | Farbtemperatur | Spannung Leuchtmittel | EEK | Hersteller-<br>Nummer | Bestell-<br>Nummer |
|--------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| Stehleuchte VITAWORK - mit Sensorik  | Standfuß   | silber / schwarz | 79 Watt  | 4.000 K        | 110-240 V             | D   | 9263140               | 99243140           |
| Stehleuchte VITAWORK - ohne Sensorik | Standfuß   | silber / schwarz | 79 Watt  | 4.000 K        | 110-240 V             | D   | 9264140               | 99244140           |